

Laveuses Essoreuses Suspendues à Haute Performance **XP**



CARACTÉRISTIQUES


- Cuve suspendue, super-essorage (Jusq'à 1165 tr/min - XP18)
- Dessus en acier inoxydable.
- Façade et panneaux latéraux en peinture gris anthracite.
- Tambour et cuve en acier inoxydable.
- Programmateur Xcontrol: utilisation intuitive.
- Bac à produits breveté.
- Entrées d'eau de plus grande capacité.
- Large vanne de vidange (Ø76 mm).
- Accès immédiat à l'avant des principaux composants.
- Large porte facilitant le chargement et le déchargement du linge
XP 8: Ø 330 MM
XP 11-14: Ø 410 mm
- Système Wet Cleaning.

OPTIONS

- Programmateur Xcontrol Plus: Entièrement programmable
- Programmateur libre-service (CPS)
- Façade et panneaux latéraux en acier inoxydable
- Connecteur USB (panneau arrière)
- Système EasySoap: connexion rapide des produits liquides.
- Pompes péristaltiques.
- Kit de recyclage de l'eau.
- Chauffage vapeur.
- 3ème arrivée d'eau (eau douce)
- Pompe de vidange.



Spécifications		XP 8	XP 11	XP 14
TAMBOUR INTÉRIEUR				
Capacité Maximale 1:9	kg	9	12	15
Capacité 1:10	kg	8	11	14
Volume	l	75	105	135
Diamètre	mm	Ø530	Ø620	Ø620
VITESSE DE ROTATION				
Lavage	tr/min	49	49	49
Essorage	tr/min	1165	1075	1075
FACTEUR G				
		350	350	350
CHAUFFAGE				
Électrique (Standard)	kW	6/9	6/9/12	6/9/12
Sans chauffage (Eau chaude)	°C	90	90	90
Connexion de vapeur	bar	1-8	1-8	1-8
Niveau acoustique	dB(A)	<65	<65	<65
Connexions eau	Pouce	3/4"	3/4"	3/4"
Pression eau admissible	kPa	100-800	100-800	100-800
Pression eau recyclage	kPa	300-500	300-500	300-500
Débit arrivée eau	l/min	20	20	20
Vanne de vidange	outer Ø mm	76	76	76
Débit évacuation eau	l/min	210	210	210
Connection de vapeur	Pouce	1/2"	1/2"	1/2"
Pression vapeur admissible	kPa	100-800	100-800	100-800
DIMENSIONS				
HxLxP	mm	1115x710x726	1225x795x761	1225x795x911
DONNÉES DE TRANSPORT.				
Brut	kg	200	235	275
Net	kg	170	210	255
Emballé (HxLxP)	mm	1235x735x825	1340x820x825	1350x820x970

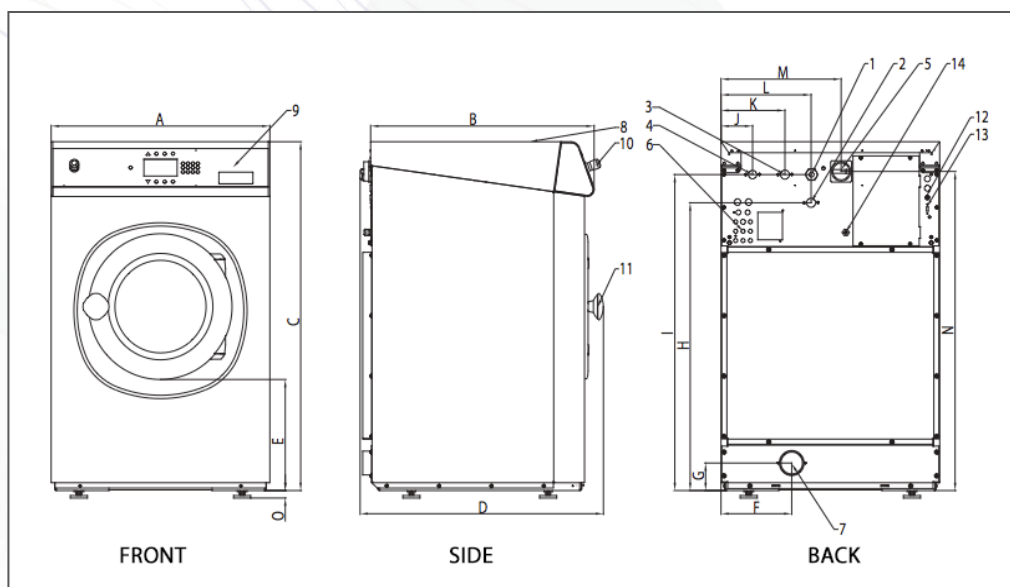

1. Raccordement électrique
2. Arrivée eau chaude
3. Arrivée eau froide dure
4. Arrivée eau froide douce
5. Interrupteur général
6. Connexions produits liquides
7. Vidange
8. Bac à produits
9. Panneau de commande
10. Bouton Arrêt d'urgence
11. Poignée de porte:
XP 8 Ø 330mm;
XP 11 Ø 410mm;
XP 14 Ø 410mm;
12. Fusibles
13. Port USB
14. Pompes à produits liquides.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
XP 8	710	726	1115	790	355	230	88	920	1010	113	218	293	390	1020	24
XP 11	795	761	1225	795	342	230	88	1030	1020	103	208	293	475	1130	24
XP 14	795	911	1225	945	342	230	88	1030	1020	103	208	293	475	1130	24
	Larg.	Prof.	Haut.												

		XP 8
Consommation d'eau	l/kg	7,2
Consommation électrique	kWh/kg	0,19

* Program N° 11