


LAVADORA ALTA VELOCIDAD - ELÉCTRICA



- * Lavadora de alta calidad para lavandería profesional.
- * Gran robustez y cuidada fabricación para una larga vida útil.

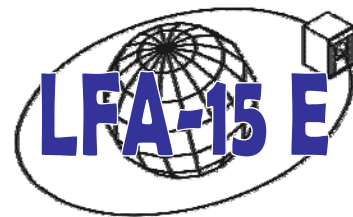

INFORMACIÓN CONSTRUCTIVA - LFA

- ° Mueble, cuba y tambor de acero inox AISI 304.
- ° Mínimo ruido provisto de un sistema oscilante de muelles y amortiguadores. Nivel sonoro 68 Db.
- ° No necesita anclaje.
- ° Microanti-balanceo, controla el movimiento en el centrifugado.
- ° Amplio diámetro de la puerta para facilitar la carga y descarga. Puerta con cerradura electromagnética.
- ° Sistema de seguridad que impide la apertura de la puerta si no han pasado 40 segundos, si la temperatura es superior a 40° C o si el nivel del agua es superior a 3 cm.
- ° Botón de emergencia situado en el frente de la maquina.
- ° Con 3 compartimentos para prelavado, lavado y aditivos situados en la parte superior.
- ° Un solo motor. Motor con variador de frecuencia.
- ° Control por microprocesador programable, con 30 programas de lavado con posibilidad de aumentar y disminuir temperatura, nivel y giros de bombo.
- ° El microprocesador dispone de auto-test de sensores de temperatura y nivel, que avisa en caso de un mal funcionamiento.
- ° Temperatura del agua de 0° a 90°C.

INFORMACIÓN TÉCNICA - LFA 15E

Capacidad	15 kg	Dimensiones tambor (DxP)	635x463 mm
Velocidad lavado	46 rpm	Velocidad centrifugado	1000 rpm
Fuerza G	355	Potencia motor	3 kw
Entrada de agua	3x3/4"	Desagüe	Ø 80 mm
Carga al suelo	780 kg/m ²	ELECTRICO	
Dimensiones (AxPxH)	970x990x1340 mm	Potencia eléctrica	15 kw
Peso neto	450 kg	Tensión	380 III+N 50 Hz- 32A

P.I. Campollano - C/ E, 50 - 02007 ALBACETE
 Telf. 902.104.778 - Fax 967.220.060
 mail: comercial@tecnitramo.es
 Web: www.tecnitramo.es

